

Wallbox Apache

Wallbox de recharge en AC

La Wallbox Apache est un produit haut de gamme caractérisé par un corps en acier inoxydable avec une porte ouvrante. Les matériaux de haute qualité garantissent une longue durée de vie et une résistance aux environnements les plus agressifs.

La Wallbox Apache peut être configurée avec des câbles spiralés ou des prises à obturateur jusqu'à un maximum de 2x22kW. La version standard est fabriquée avec des câbles ou des prises de type 2.

Le modèle standard communique avec les systèmes dorsaux grâce à un système propriétaire. Sur demande, il est possible de communiquer avec OCPP 1.2 - 2.0.

Caractéristiques générales


Résistance mécanique	IP65 / IK10
Matière boîtier	Inox AISI304
Température de fonctionnement	-40°C à +60°C
Température de stockage	-40°C à +60°C
Humidité de fonctionnement	De 5% à 95% sans condensation
Connexion au réseau	IoT GSM / WiFi
Signalisation	RGB indicateur LED
Contrôle de charge	Mode 3 sec. IEC 6181
Serrure frontale	A clé
Display	Option
Dimensions	344 x 254 x 183 mm
Poids	5,7 kg



WALLBOX

Single-phase Models (7,4kW)

Modèle	Wallbox Apache Plug&Charge	Wallbox Apache Smart T2C	Wallbox Apache Smart T2S	Wallbox Apache Smart T2NS
Code	40425	40430	40440	40445
Tension d'entrée	230 VAC 50/60Hz	230 VAC 50/60Hz	230 VAC 50/60Hz	230 VAC 50/60Hz
Courant max..	64A	64A	64A	64A
Puissance max..	2 x 7,4 kW	2 x 7,4 kW	2 x 7,4 kW	2 x 7,4 kW
Puissance absorbée en stand-by	4 W	4 W	4 W	4 W
Recharge	Mode 3 sec. IEC 6181	Mode 3 sec. IEC 6181	Mode 3 sec. IEC 6181	Mode 3 sec. IEC 6181
Sortie	2 x Cables 5m T2	2 x Cables 5m T2	2 x T2 plugs interlocked with shutter	2 x T2 plugs interlocked
OCPP 1.2 - 2.0	Non disponible	Sur demande	Sur demande	Sur demande
Compteurs	Certificats MID	Certificats MID	Certificats MID	Certificats MID
Protections électriques	Externe	Externe	Externe	Externe
Fonctionnement	Plug&Charge	Par App	Par App	Par App
Régulation puissance en sortie	Internal switch	Par App	Par App	Par App

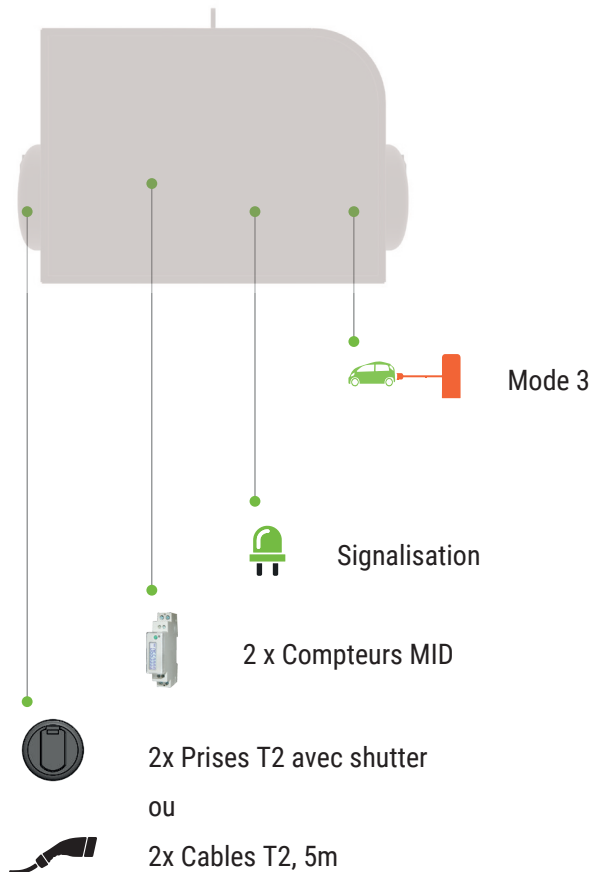

Three-phase Models (22kW)

Modèle	Wallbox Apache Smart T2TC	Wallbox Apache Smart T2TS	Wallbox Apache Smart T2TNS
Code	40480	40460	40465
Tension d'entrée	Triphasé 400 VAC	Triphasé 400 VAC	Triphasé 400 VAC
Courant max..	64A	64A	64A
Puissance max..	2 x 22 kW	2 x 22 kW	2 x 22 kW
Puissance absorbée en stand-by	4,5 W	4,5 W	4,5 W
Recharge	Mode 3 sec. IEC 6181	Mode 3 sec. IEC 6181	Mode 3 sec. IEC 6181
Sortie	2 x Cables 5m T2	2 x T2 plugs interlocked with shutter	2 x T2 plugs interlocked
OCPP 1.2 - 2.0	Sur demande	Sur demande	Sur demande
Compteurs	Certificats MID	Certificats MID	Certificats MID
Protections électriques	Externe	Externe	Externe
Fonctionnement	Par App	Par App	Par App
Régulation puissance en sortie	Par App	Par App	Par App

