

Wallbox di ricarica in AC

La Wallbox Apache è un prodotto di alto profilo caratterizzato dal corpo in acciaio inox dotato di sportello apribile. L'alta qualità dei materiali assicura una lunga durata e resistenza agli ambienti più aggressivi. La Wallbox Apache è configurabile con cavi spiralati oppure con prese con shutter fino a un massimo di 2x22kW. La versione standard è prodotta con cavi o prese di Tipo 2. Il modello standard comunica con i sistemi di backend grazie ad un sistema proprietario mentre su richiesta è possibile comunicare con l'OCPP 1.6.

Specifiche Generali


| | |
|---------------------------|------------------------------|
| Resistenza meccanica | IP65 / IK10 |
| Materiale custodia | Acciaio inox AISI304 |
| Temperatura operativa | Da -25°C a +45°C |
| Temperatura di stoccaggio | Da -40°C a +60°C |
| Umidità operativa | Da 5% a 95% senza condensa |
| Connessione alla rete | IoT GSM / WiFi |
| Segnalazione | Indicatore di colore RGB LCD |
| Controllo di ricarica | Modo 3 sec. IEC 61851 |
| Serratura frontale | A chiave |
| Display | Opzionale |
| Dimensioni | 344 x 254 x 183 mm |
| Peso | 5,7 kg |



APACHE

Modelli Monofase (7,4kW)

| Modello | Wallbox Apache Plug&Charge | Wallbox Apache Smart T2C | Wallbox Apache Smart T2S |
|-------------------------------|---------------------------------|---------------------------------|--|
| Codice | 40425 | 40430 | 40440 |
| Tensione di ingresso | 230 VAC 50/60Hz | 230 VAC 50/60Hz | 230 VAC 50/60Hz |
| Corrente/Potenza max. | 64A / 2x7,4kW | 64A / 2x7,4kW | 64A / 2x7,4kW |
| Potenza assorbita in stand-by | 4 W | 4 W | 4 W |
| Ricarica | Modo 3 sec. IEC 61851 | Modo 3 sec. IEC 61851 | Modo 3 sec. IEC 61851 |
| Uscite | 2 x Cavi Tipo 2 spiralati da 5m | 2 x Cavi Tipo 2 spiralati da 5m | 2 x Prese Tipo 2 interbloccate con shutter |
| OCPP 1.2 - 2.0 | Non disponibile | Su richiesta | Su richiesta |
| Misuratori | 2 x Certificati MID | 2 x Certificati MID | 2 x Certificati MID |
| Protezioni elettriche | Non incluse | Non incluse | Non incluse |
| Funzionamento | Plug&Charge | Tramite App | Tramite App |
| Regolazione potenza in uscita | Interruttore interno | Tramite App | Tramite App |

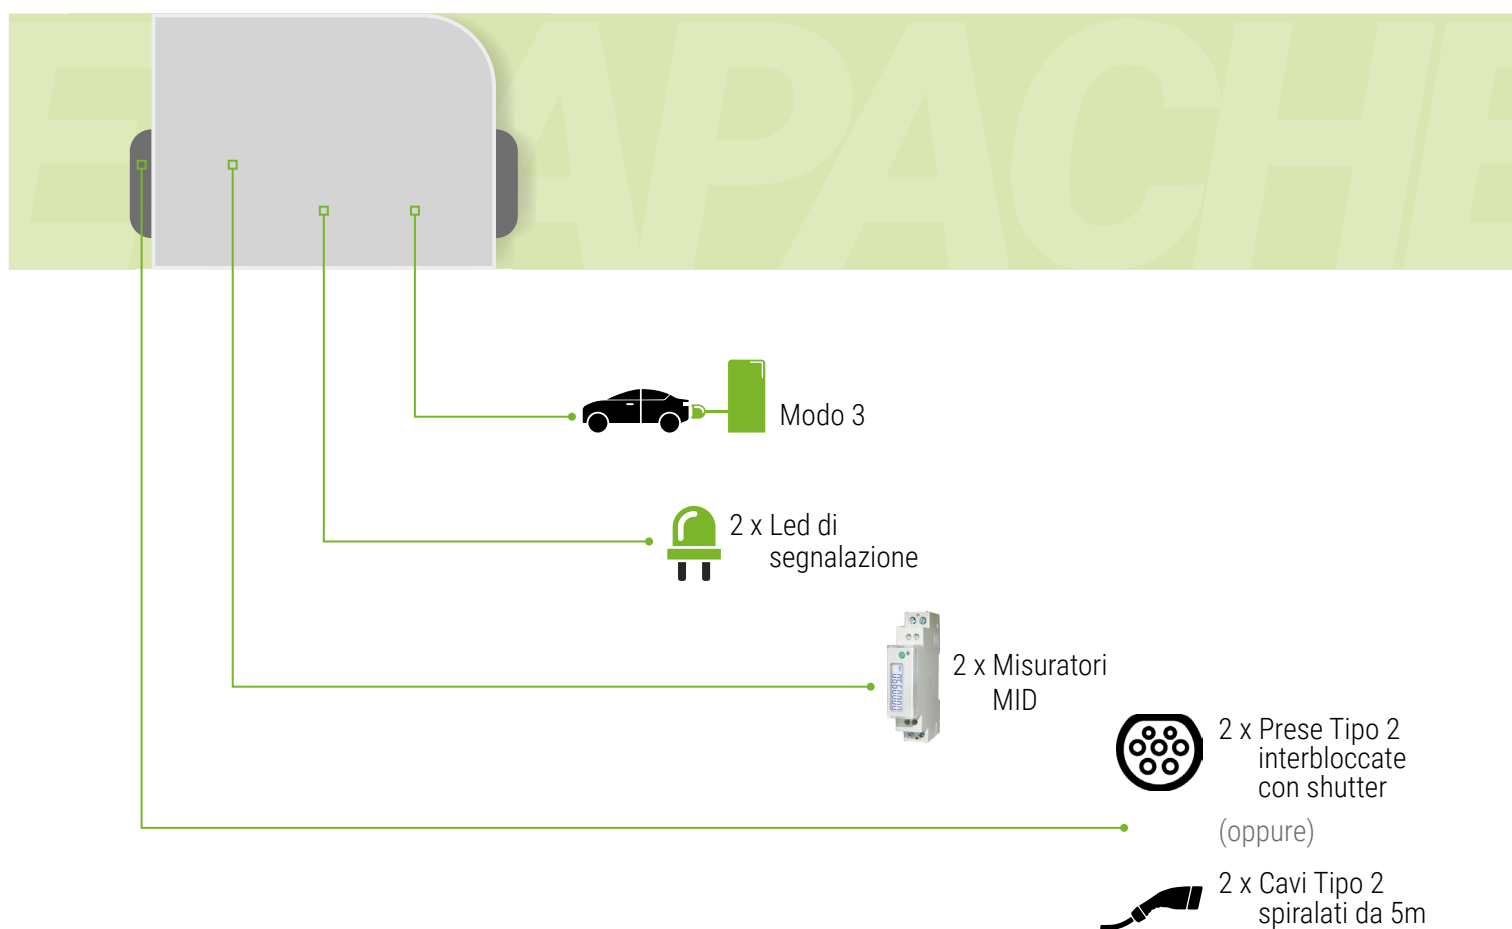

Modelli Trifase (22kW)

| Modello | Wallbox Apache Smart T2TC | Wallbox Apache Smart T2TS |
|-------------------------------|---------------------------------|--|
| Codice | 40480 | 40460 |
| Tensione di ingresso | Trifase 400 VAC | Trifase 400 VAC |
| Corrente/Potenza max. | 64A / 2x22kW | 64A / 2x22kW |
| Potenza assorbita in stand-by | 4,5 W | 4,5 W |
| Ricarica | Modo 3 sec. IEC 61851 | Modo 3 sec. IEC 61851 |
| Uscite | 2 x Cavi Tipo 2 spiralati da 5m | 2 x Prese Tipo 2 interbloccate con shutter |
| OCPP 1.2 - 2.0 | Su richiesta | Su richiesta |
| Misuratori | 2 x Certificati MID | 2 x Certificati MID |
| Protezioni elettriche | Non incluse | Non incluse |
| Funzionamento | Tramite App | Tramite App |
| Regolazione potenza in uscita | Tramite App | Tramite App |

