

Wallbox di ricarica in AC

La Wallbox Apache è un prodotto di alto profilo caratterizzato dal corpo in acciaio inox dotato di sportello apribile. L'alta qualità dei materiali assicura una lunga durata e resistenza agli ambienti più aggressivi. La Wallbox Apache è configurabile con cavi spiralati oppure con prese con shutter fino a un massimo di 2x22 kW. La versione standard è prodotta con cavi o prese di Tipo 2. Il modello standard comunica con i sistemi di backend grazie ad un sistema proprietario mentre su richiesta è possibile comunicare con l'OCPP 1.6.

Specifiche Generali


Resistenza meccanica	IP65 / IK10
Materiale custodia	Acciaio inox AISI 304
Temperatura operativa	Da -25°C a +45°C
Temperatura di stoccaggio	Da -40°C a +60°C
Umidità operativa	Da 5% a 95% senza condensa
Connessione alla rete	IoT GSM / WiFi
Segnalazione	Indicatore di colore RGB LCD
Controllo di ricarica	Modo 3 sec. IEC 61851
Serratura frontale	A chiave
Display	Opzionale
Dimensioni	344 x 254 x 183 mm
Peso	5,7 kg



APACHE

Modelli Monofase (7,4kW)

Modello	Wallbox Apache Plug&Charge	Wallbox Apache Smart T2C	Wallbox Apache Smart T2S
Codice	40425	40430	40440
Tensione di ingresso	230 VAC 50/60 Hz	230 VAC 50/60 Hz	230 VAC 50/60 Hz
Corrente/Potenza max.	64 A / 2x7,4 kW	64 A / 2x7,4 kW	64 A / 2x7,4 kW
Potenza assorbita in stand-by	4 W	4 W	4 W
Ricarica	Modo 3 sec. IEC 61851	Modo 3 sec. IEC 61851	Modo 3 sec. IEC 61851
Uscite	2 x Cavi Tipo 2 spiralati da 5 m	2 x Cavi Tipo 2 spiralati da 5 m	2 x Prese Tipo 2 interbloccate con shutter
OCPP 1.2 - 2.0	Non disponibile	Su richiesta	Su richiesta
Misuratori	2 x Certificati MID	2 x Certificati MID	2 x Certificati MID
Protezioni elettriche	Non comprese	Non comprese	Non comprese
Funzionamento	Plug&Charge	Tramite App	Tramite App
Regolazione potenza in uscita	Interruttore interno	Tramite App	Tramite App

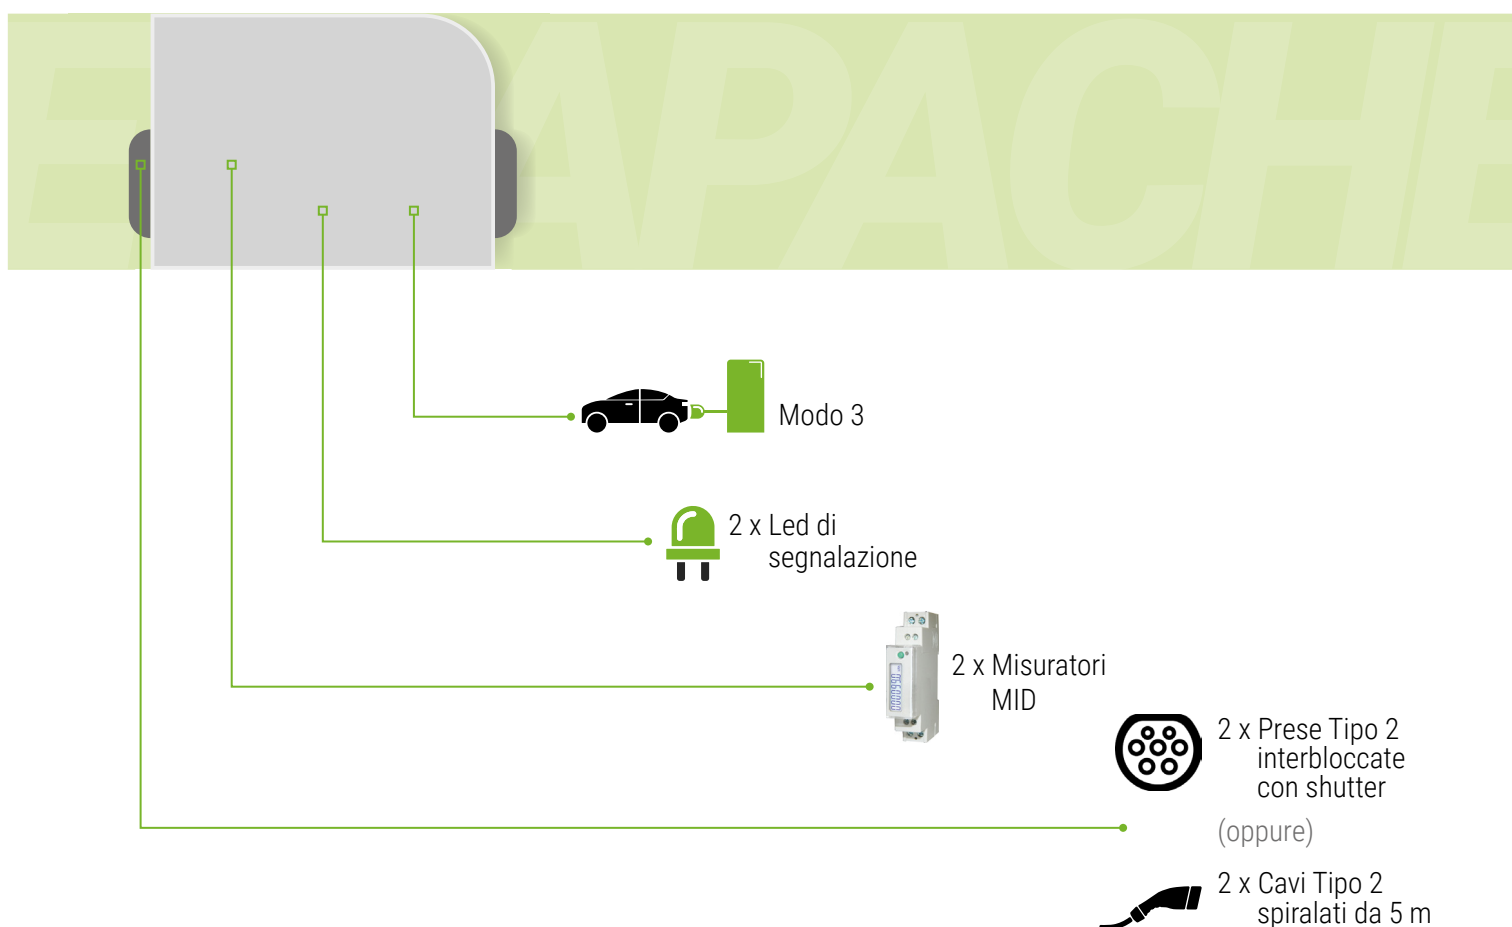

Modelli Trifase (22kW)

Modello	Wallbox Apache Smart T2TC	Wallbox Apache Smart T2TS
Codice	40480	40460
Tensione di ingresso	Trifase 400 VAC	Trifase 400 VAC
Corrente/Potenza max.	64 A / 2x22 kW	64 A / 2x22 kW
Potenza assorbita in stand-by	4,5 W	4,5 W
Ricarica	Modo 3 sec. IEC 61851	Modo 3 sec. IEC 61851
Uscite	2 x Cavi Tipo 2 spiralati da 5 m	2 x Prese Tipo 2 interbloccate con shutter
OCPP 1.2 - 2.0	Su richiesta	Su richiesta
Misuratori	2 x Certificati MID	2 x Certificati MID
Protezioni elettriche	Non comprese	Non comprese
Funzionamento	Tramite App	Tramite App
Regolazione potenza in uscita	Tramite App	Tramite App

