WALLBOX **APACHE**

SERIE **WALLBOX**

Wallbox di ricarica in AC

La Wallbox Apache è un prodotto di alto profilo caratterizzato dal corpo in acciaio inox dotato di sportello apribile. L'alta qualità dei materiali assicura una lunga durata e resistenza agli ambienti più aggressivi. La Wallbox Apache è configurabile con cavi spiralati oppure con prese con shutter fino a un massimo di 2x22 kW. La versione standard è prodotta con cavi o prese di Tipo 2. Il modello standard comunica con i sistemi di backend grazie ad un sistema proprietario mentre su richiesta è possibile comunicare con l'OCPP 1.6.

Specifiche Generali

Resistenza meccanica	IP65 / IK10
Materiale custodia	Acciaio inox AISI 304
Temperatura operativa	Da -25°C a +45°C
Temperatura di stoccaggio	Da -40°C a +60°C
Umidità operativa	Da 5% a 95% senza condensa
Connessione alla rete	IoT GSM / WiFi
Segnalazione	Indicatore di colore RGB LCD
Controllo di ricarica	Modo 3 sec. IEC 61851
Serratura frontale	A chiave
Display	Opzionale
Dimensioni	344 x 254 x 183 mm
Peso	5,7 kg

APACHE

Detas SpA - EvChargers division
ISO9001 / ISO14001 certified company
Via Treponti, 29 - 25086 Rezzato BS - Italy
www.evchargers.it
+39 030 259 4120 - info@evchargers.it

WALLBOX **APACHE**

SERIE **WALLBOX**

Modelli Monofase (7,4kW)

Modello	Wallbox Apache Plug&Charge
Codice	**40425**
Tensione di ingresso	230 VAC 50/60 Hz
Corrente/Potenza max.	**64 A / 2x7,4 kW**
Potenza assorbita in stand-by	4 W
Ricarica	Modo 3 sec. IEC 61851
Uscite	2 x Cavi Tipo 2 spiralati da 5 m
OCPP 1.2 - 2.0	Non disponibile
Misuratori	2 x Certificati MID
Protezioni elettriche	Non comprese
Funzionamento	Plug&Charge
Regolazione potenza in uscita	Interruttore interno

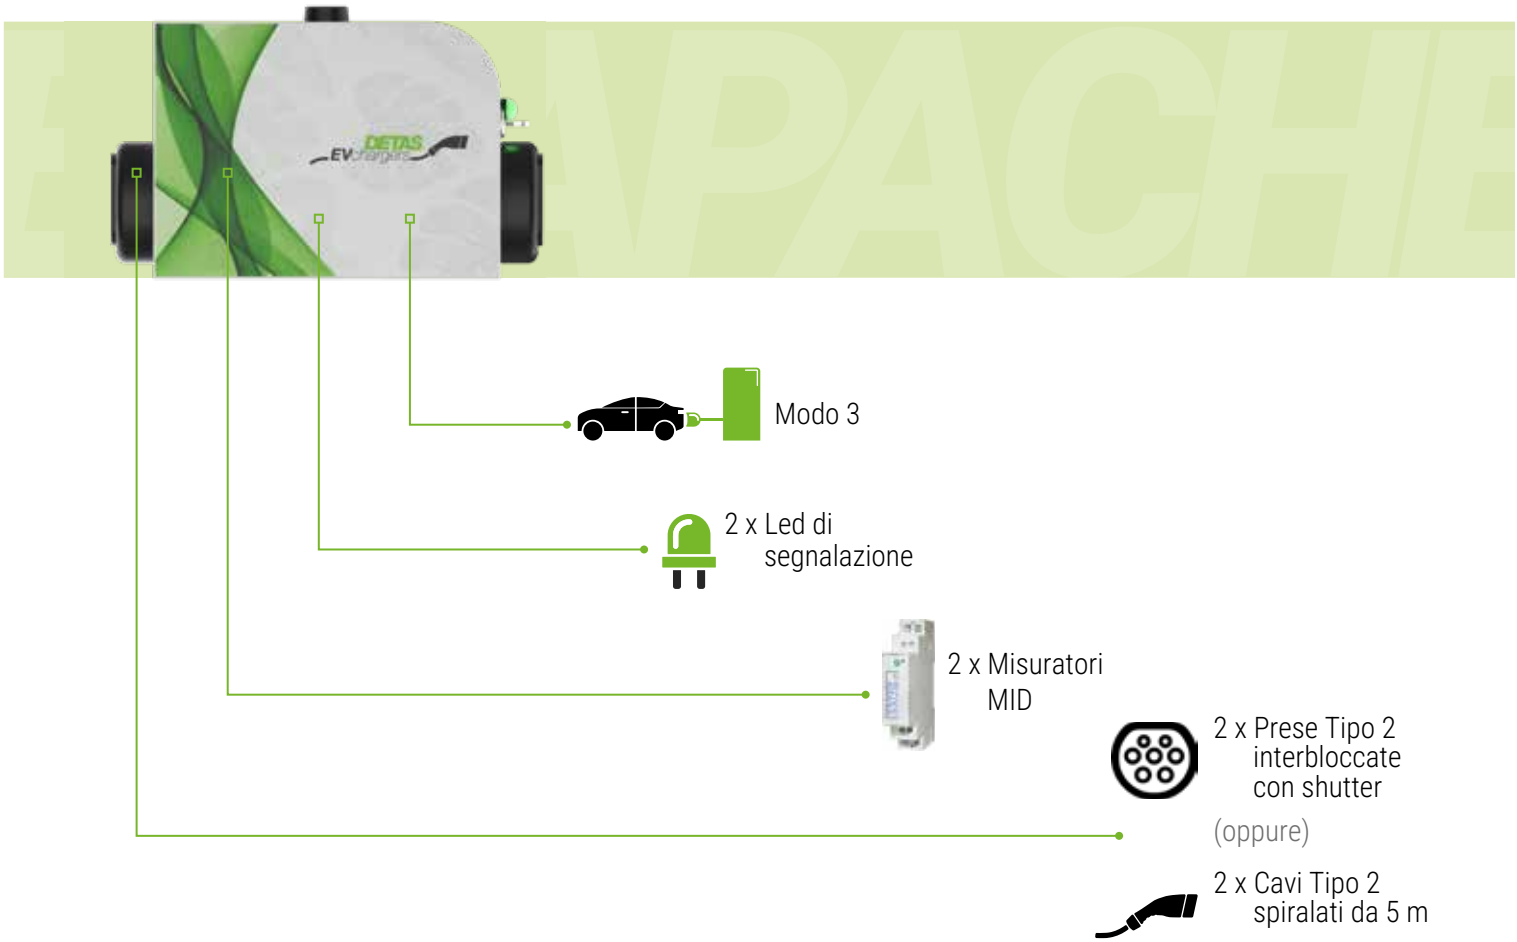

WALLBOX **APACHE**

SERIE **WALLBOX**

Modelli Trifase (22kW)

Modello	Wallbox Apache Smart T2TC	Wallbox Apache Smart T2TS
Codice	**40484**	**40464**
Tensione di ingresso	Trifase 400 VAC	Trifase 400 VAC
Corrente/Potenza max.	**64 A / 2x22 kW**	**64 A / 2x22 kW**
Potenza assorbita in stand-by	4,5 W	4,5 W
Ricarica	Modo 3 sec. IEC 61851	Modo 3 sec. IEC 61851
Uscite	2 x Cavi Tipo 2 spiralati da 5 m	2 x Prese Tipo 2 interbloccate con shutter
OCPP 1.2 - 2.0	Su richiesta	Su richiesta
Misuratori	2 x Certificati MID	2 x Certificati MID
Protezioni elettriche	Non comprese	Non comprese
Funzionamento	Tramite App	Tramite App
Regolazione potenza in uscita	Tramite App	Tramite App

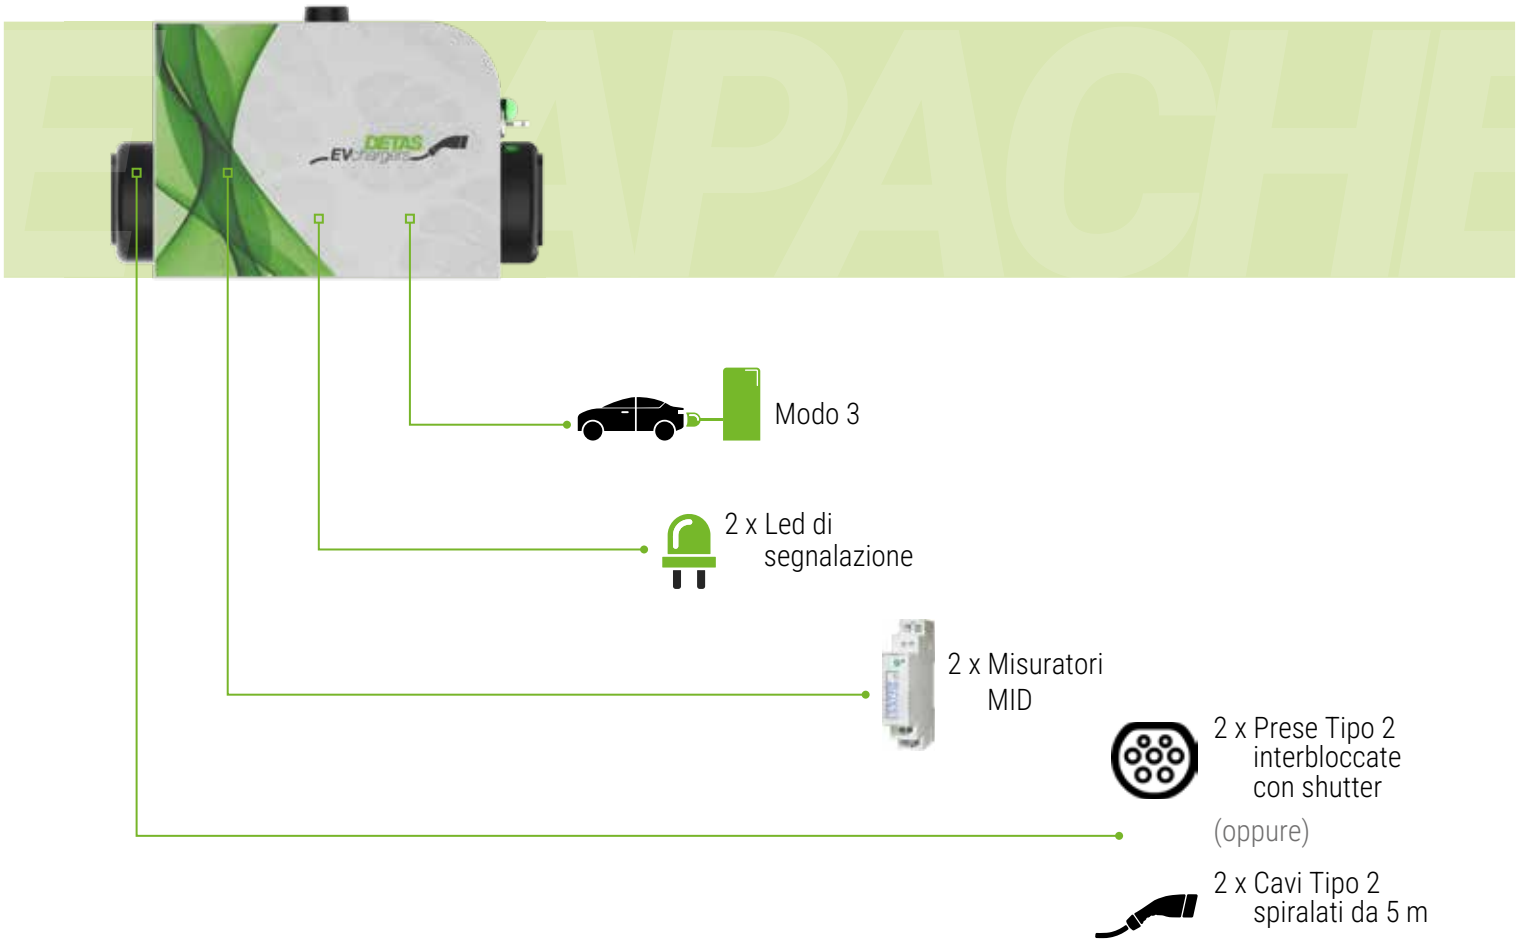

Detas SpA - EvChargers division
ISO9001 / ISO14001 certified company
Via Treponti, 29 - 25086 Rezzato BS - Italy
www.evchargers.it
+39 030 259 4120 - info@evchargers.it